

定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V(50/60Hz)	
定 格 消 費 電 力		4800W	
大きさ(約)	外 形 寸 法	幅590X奥行521X高さ180mm	
	グ リ ル 内 寸	幅260X奥行347X高さ113mm	
質 量(重さ)		約20.1kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	電 磁 誘 導 加 熱 式 コ イ ル(IH)	(アルミ以外)3000W/(アルミ)2500W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3000W 直径190mm
	グ リ ル ヒ ー タ ー	シ ー ズ ヒ ー タ ー	1850W
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	タ ッ チ キ ー 方 式	(アルミ以外)100W相当~3000W 9段階+湯沸かし (アルミ)120W相当~2500W 9段階
	左 ヒ ー タ ー		100W相当~3000W 9段階+湯沸かし
	グ リ ル ヒ ー タ ー		(手動)950W相当~1740W相当 3段階調節 (自動)1010W相当~1850W相当
コ ー ド		3.5mm <sup>2</sup> 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V  小型30Aプラグ	
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス
	2	ト ッ プ フ レ ー ム	SUS430
	3	側 板	鉄板・塗装(グレー)
	4	パ ネ ル A	SUS430
	5		PBT(グレー)
	6	電 源 ス イ ッ チ	ポリエステルシート
	7	脚	ゴム(グレー)
	8	吸 ・ 排 気 パ ネ ル	鉄板・ホーロー(グレー)
	9	グ リ ル ド ア	ガラス
	10	グ リ ル 把 手	PBT(グレー)
	11	グ リ ル 受 け 皿	鉄板・ホーロー(黒色)
	12	グ リ ル 焼 き 網	ステンレス・フッ素処理
	13	パ ネ ル シ ー ト	PETフィルム
保 護 機 能	● 揚げ物そり鍋自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 鍋なし自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH、グリルヒーター) ● 小物自動OFF(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH)		
※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WTN3730W、露出型WK3730B、WK3730W			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


※電源は200V・30A以上専用回路を設けてください。

松下電工株式会社 住建マーケティング本部


**IH** クッキングヒーター(KZ-KM22B)据置タイプ

定格・仕様


平面図

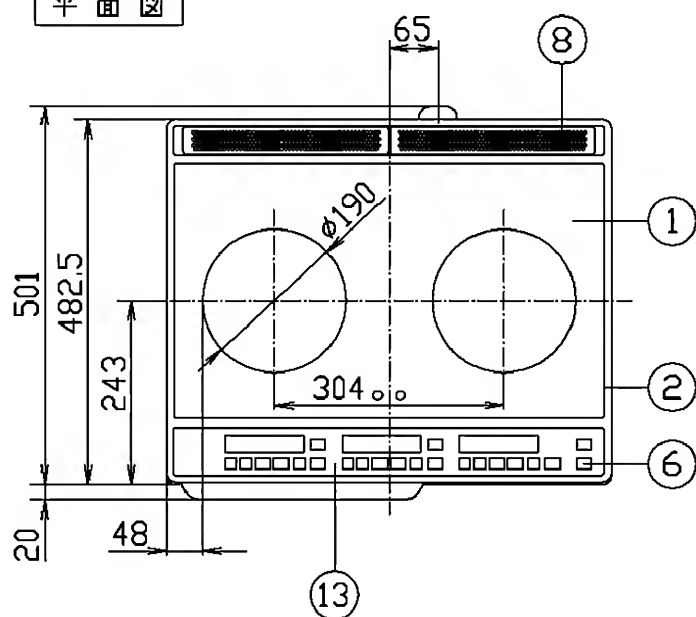


グリル受け皿

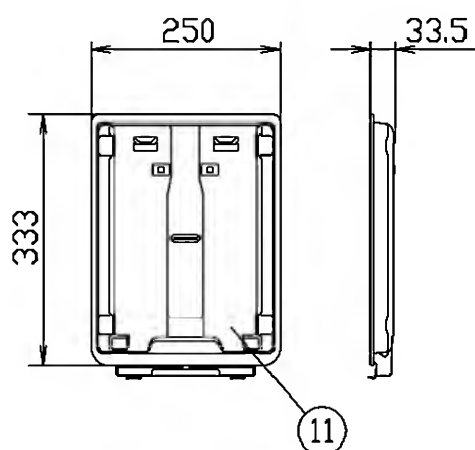

正面図

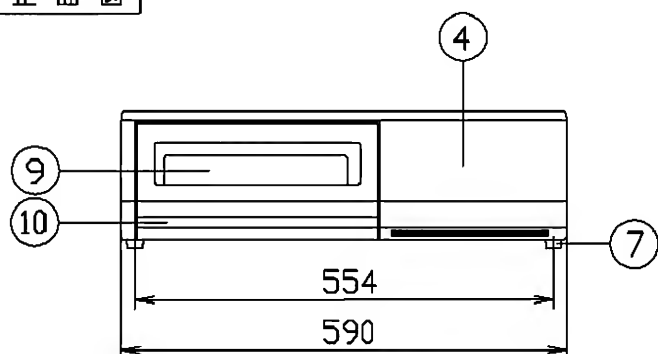

グリル焼き網

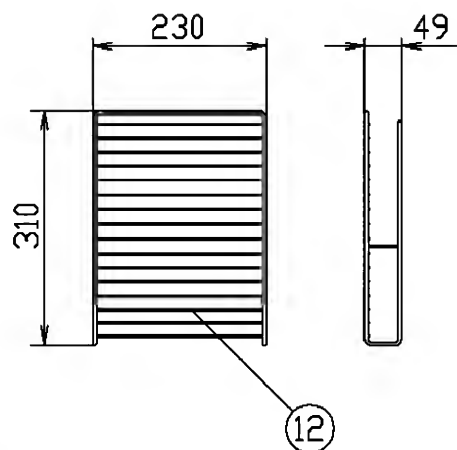

側面図

